


5

ANNI  
GARANZIA

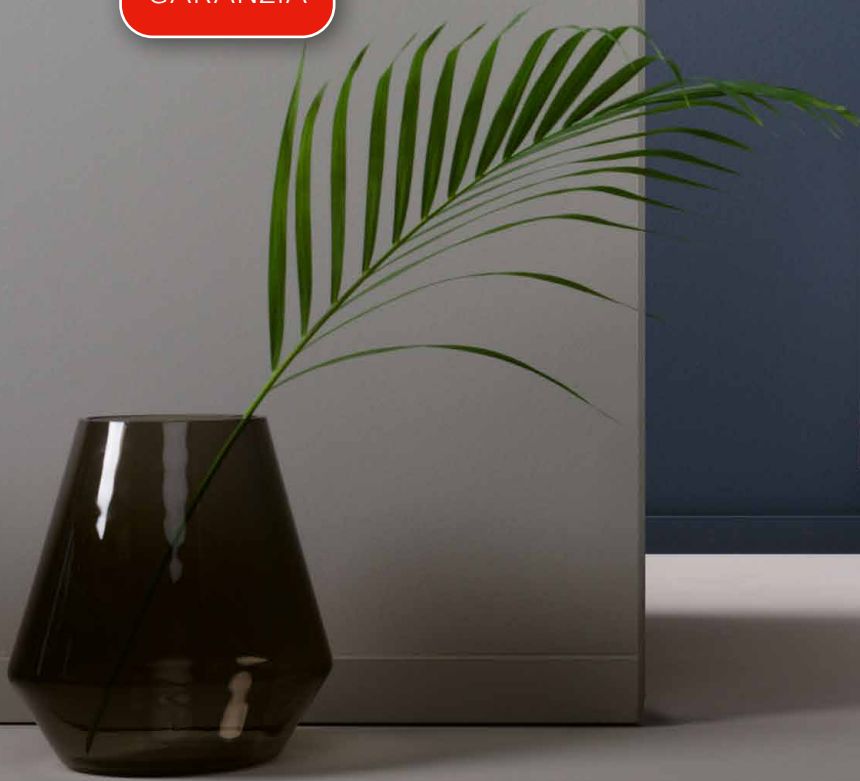

Convettore a parete sottile ed elegante con display frontale. Il dispositivo di regolazione integrato con programma settimanale e abbassamento automatico della temperatura garantiscono un funzionamento a risparmio energetico.

# ADAX NEO BASIC

Convettore a parete

system**therm**

## Vantaggi

- Termostato elettronico con temporizzatore settimanale
- Classe di protezione I
- Funzione autoapprendimento (raggiungimento della temperatura ideale all'orario impostato)
- Riconoscimento abbassamento improvviso della temperatura (finestre e porte aperte)
- Protezione surriscaldamento incorporata
- Diversi colori e misure
- Piedini di supporto in opzione per l'impiego mobile



### SITUAZIONE INIZIALE

Anche nei locali adiacenti o nelle stanze usate sporadicamente non si vuole soffrire il freddo. L'ampliamento di un sistema di riscaldamento non è sempre possibile o semplicemente troppo costoso. Tuttavia, non si vuole scendere a compromessi e riscaldare in modo ecologico. Trascorrere qualche ora nell'officina, nel locale hobby o in un locale adiacente è possibile anche in inverno senza dover soffrire il freddo.

### SOLUZIONE


I convettori a parete ADAX NEO BASIC soddisfano esattamente queste esigenze. L'acquisto degli apparecchi è relativamente economico e l'installazione elettrica è molto semplice – una presa elettrica è sufficiente. I convettori garantiscono rapidamente e facilmente temperature piacevolmente calde.

Una particolare attenzione è stata prestata alla facilità d'uso. Un display situato in alto a destra sulla parte anteriore, indica la temperatura ambiente e lo stato di funzionamento. Lateralmente sono disposti elementi di comando discreti. Con questi pulsanti si può regolare facilmente la temperatura ambiente in base alla necessità dell'utente. La temperatura attuale nella stanza viene misurata ogni minuto e il riscaldamento viene acceso o spento silenziosamente a seconda delle necessità.

Tramite la funzione automatica integrata di abbassamento della temperatura, avrete la possibilità di adattare il riscaldamento al vostro stile di vita e di risparmiare enormi costi ed energia. Ma non è tutto: gli apparecchi sono moderni e non devono essere nascosti. Gli apparecchi sono disponibili in diversi colori e si adattano ad ogni ambiente abitativo.

DATI TECNICI	
Potenza	400–2000W
Tensione	230V
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Campo di regolazione termostato	5–35°C
Profondità apparecchio montato	9 cm
Serie standard «NP» Serie bassa «NL»	Altezza: 37 cm Altezza: 20 cm
Riserva di carica	24 h
Colori	bianco (RAL 9016), nero (RAL 9005), argento (RAL 9006)

## Semplice da usare

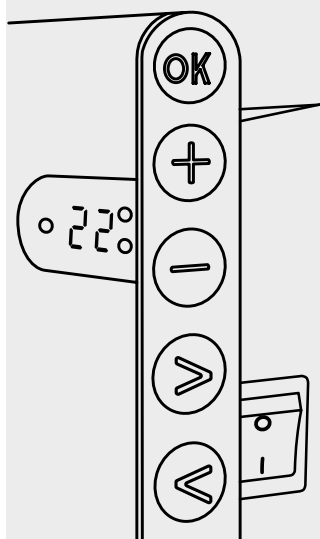


Basta premere i tasti ⊕ o ⊖ per regolare la temperatura ambiente desiderata.

Con il tasto > si può selezionare l'orario di inizio dell'abbassamento della temperatura giornaliera.

In tal modo la temperatura si abbasserà durante le prossime 5 ore. L'elettronica memorizza l'inizio del periodo di abbassamento e ripete questa procedura ogni giorno alla stessa ora dal lunedì al venerdì. L'orario di inizio dell'abbassamento della temperatura notturna si attiva con il tasto < e si ripete altrettanto tutti i giorni. La durata dell'abbassamento notturno è di 7 ore.

Con il tasto ⊗ è possibile modificare la durata delle ore di abbassamento. Inoltre, con il tasto ⊗ si può impostare il giorno attuale della settimana.

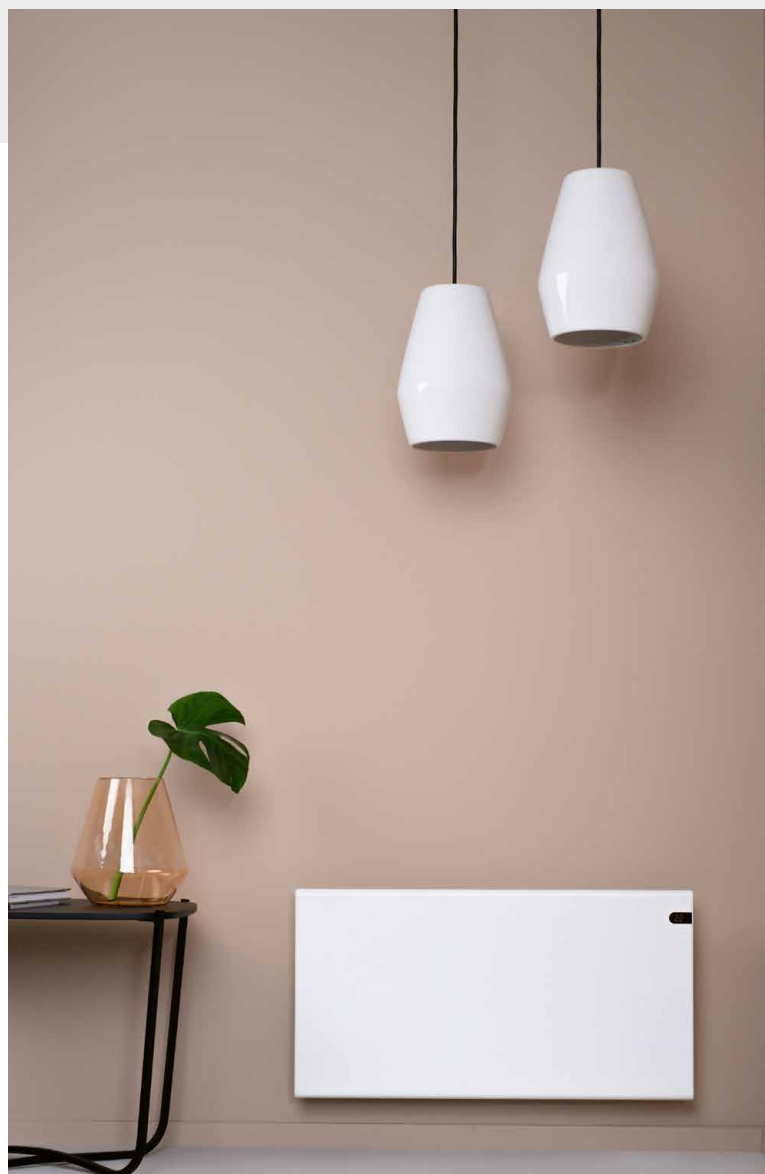


## SERIE STANDARD «NP», ALTEZZA 370 MM

Accessori: Piedini di supporto ASF-SB-01 (1 paio)

TIPO	POTENZA	LUNG.	COLORE
NP 04 KDT WS	400W	47,4 cm	bianco
NP 06 KDT WS	600W	58,9 cm	bianco
NP 06 KDT SI	600W	58,9 cm	argento
NP 06 KDT SZ	600W	58,9 cm	nero
NP 08 KDT WS	800W	70,4 cm	bianco
NP 10 KDT WS	1000W	76,2 cm	bianco
NP 10 KDT SI	1000W	76,2 cm	argento
NP 10 KDT SZ	1000W	76,2 cm	nero
NP 12 KDT WS	1200W	93,4 cm	bianco
NP 14 KDT WS	1400W	104,2 cm	bianco
NP 14 KDT SI	1400W	104,2 cm	argento
NP 14 KDT SZ	1400W	104,2 cm	nero
NP 20 KDT WS	2000W	139,4 cm	bianco
NP 20 KDT SI	2000W	139,4 cm	argento
NP 20 KDT SZ	2000W	139,4 cm	nero




Serie standard

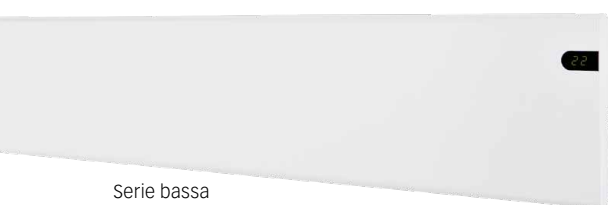

Serie bassa

## DISTANZE DI MONTAGGIO


TIPO	A	B	C
NP 04 KDT	14,8 cm	20,2 cm	12,3 cm
NP 06 KDT	20,3 cm	20,2 cm	18,4 cm
NP 08 KDT	21,2 cm	30,2 cm	19,0 cm
NP 10 KDT	24,1 cm	30,2 cm	21,9 cm
NP 12 KDT	17,4 cm	60,5 cm	15,5 cm
NP 14 KDT	23,0 cm	60,5 cm	21,4 cm
NP 20 KDT	40,5 cm	60,5 cm	38,4 cm

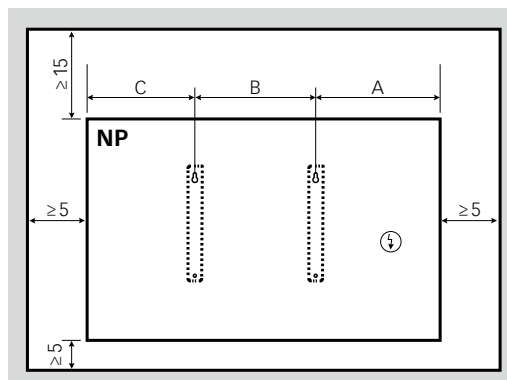

Vista frontale (indicazioni in cm)



I piedini di supporto sono disponibili opzionalmente e consentono l'uso mobile dei convettori.

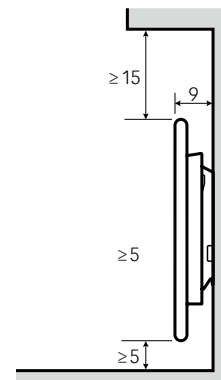

Vista laterale (indicazioni in cm)


## SERIE BASSA «NL», ALTEZZA 200 MM

Accessori: Piedini di supporto ASF-NB-01 (1 paio)

TIPO	POTENZA	LARG.	COLORE
NL 08 KDT WS	800W	1050 mm	bianco
NL 12 KDT WS	1200W	1450 mm	bianco

## DISTANZE DI MONTAGGIO


TIPO	A	B	C
NP 08 KDT	26,4 cm	60 cm	18,6 cm
NP 12 KDT	44,0 cm	60 cm	41,2 cm

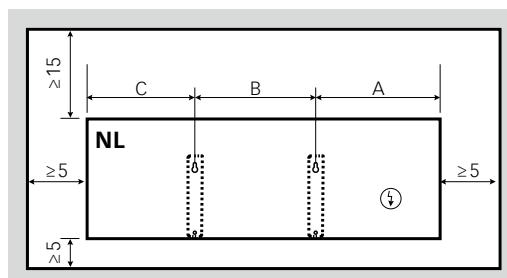

Vista frontale (indicazioni in cm)



I piedini di supporto sono disponibili opzionalmente e consentono l'uso mobile dei convettori.



Vista laterale (indicazioni in cm)