



Radiatori a infrarossi da incasso a parete o a plafone. Ideale quando la posizione del radiatore deve essere il più discreta possibile. Il piacevole calore radiante offre un'atmosfera accogliente e calda.

LAVA[®] FRAME

Radiatori a infrarossi



system**therm**



Il radiatore LAVA® FRAME garantisce un'installazione discreta a incasso nel soffitto o nella parete.

Caratteristiche

- Elevata efficienza di radiazione
- Incasso a parete o a plafone
- Telaio per l'incasso con sistema Easy-Click
- Per montaggio in orizzontale o in verticale


Il LAVA® FRAME risponde alla crescente domanda di radiatori a infrarossi discreti. Sulla base delle nostre esperienze positive con l'affermato modello LAVA® BASIC, abbiamo scelto questo come base e abbiamo progettato un telaio da incasso con fissaggio a scatto intelligente. Il modello LAVA® FRAME può essere installato ad incasso nel soffitto o parete in orizzontale o verticale ed è quindi adatto sia per l'installazione a secco che per la costruzione solida. Questo apparecchio è molto discreto, quasi invisibile e si integra completamente nell'architettura della stanza.

Il LAVA® FRAME è costituito da un involucro in lamiera d'acciaio con una superficie leggermente strutturata. Questa struttura garantisce una maggiore efficienza di radiazione e quindi una radiazione termica ottimale nei locali. Proprio come il sole, il radiatore a infrarossi non riscalda principalmente l'aria, ma la materia. Gli oggetti, le pareti, i soffitti, i mobili e le persone assorbono il calore radiante e lo rilasciano in tutta la stanza. In questo modo si crea un'atmosfera piacevole e uniforme nei vostri locali. Per la regolazione del radiatore a infrarossi è necessario un termostato esterno (radiocomandato).

TIPO	POTENZA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	PESO
LAVA-FRAME-350	350W	620mm	620mm	7,5kg
LAVA-FRAME-500	500W	620mm	900mm	12,0kg
LAVA-FRAME-740	700W	900mm	900mm	17,0kg
LAVA-FRAME-750	750W	620mm	1240mm	16,0kg

DATI TECNICI

Potenza	350–750W
Tensione	230V
Cavo d'alimentazione	1 m senza spina
Temperatura di superficie	max. 120°C
Grado di protezione	IP21
Classe di protezione	I
Tipo di montaggio	Da incasso a parete o plafone
Profondità apparecchio/montaggio	22/75mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Bianco (RAL 9016)

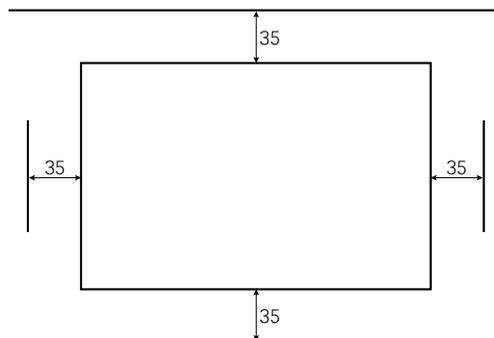

Distanze minime per il montaggio (indicazioni in mm)