



Riscaldamenti per stanze da bagno

Radiatori da bagno «ESCAL»	8.2
Radiatori da bagno «BOLERO 3»	8.4
Radiatori da bagno «ELEA 3»	8.6
Radiatori da bagno «BOA 4»	8.8
Radiatori da bagno «MIRADA 4»	8.10
Radiatori da bagno «TOKIO»	8.13
Radiatori da bagno «MODENA»	8.14
Gamma di colori per radiatori da bagno	8.16
Selezione delle cartucce elettriche	8.17
Cartucce elettriche per radiatori da bagno	8.18
Scaldasalviette «RAY-I»	8.20
Riscaldamento per specchi «SPH»	8.20
Scaldasalviette da incasso «ETHERMA ZESTO»	8.21
Scaldasalviette «LAVA® BATH 2.0»	8.22
Scaldasalviette «LAVA® BATH 2.0 PURE»	8.23

Radiatori da bagno «ESCAL»



Il radiatore ESCAL convince con le sue linee pulite, la semplicità e la funzionalità. Il design moderno e i ripiani opzionali in legno sono un'attrazione per qualsiasi stanza, sia che si tratti di un bagno, un ingresso, una sala fitness, una cucina o un'oasi di benessere. Il radiatore è costituito interamente da tubi quadrati (30×30 mm), che sono collegati tra loro da una saldatura a pressione invisibile. I grandi spazi tra i tubi trasversali permettono di appendere facilmente gli asciugamani. Un fondo protettivo protegge il radiatore dalla corrosione e ne aumenta la durata (esclusa la variante cromata). L'ESCAL viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15 °C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente. Il radiatore è progettato esclusivamente per un funzionamento puramente elettrico e non può essere utilizzato per un funzionamento combinato (elettrico/acqua).


Profondità: 72–80 mm (variabile)
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 8.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Ampliabile con termostato a infrarossi TTIR1



ESCAL 48 (Altezza 480 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/48 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	480	750.00	840.00	1090.00
ES12 50/48 L/R	2a RAL Classic	500	480	840.00	930.00	1180.00



ESCAL 72 (Altezza 720 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/72 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	720	840.00	930.00	1180.00
ES12 50/72 L/R	2a RAL Classic	500	720	920.00	1010.00	1260.00
ES14 50/72 L/R	4 cromo	500	720	1260.00	1350.00	1600.00



ESCAL 96 (Altezza 960 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/96 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	960	910.00	1000.00	1250.00
ES12 50/96 L/R	2a RAL Classic	500	960	990.00	1080.00	1330.00
ES14 50/96 L/R	4 cromo	500	960	1490.00	1580.00	1830.00




ESCAL 120 (Altezza 1200 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 40/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	400	1200	980.00	1070.00	1320.00
ES12 40/120 L/R	2a RAL Classic	400	1200	1060.00	1150.00	1400.00
ES14 40/120 L/R	4 cromo	400	1200	1640.00	1730.00	1980.00
ES11 50/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1200	1010.00	1100.00	1350.00
ES12 50/120 L/R	2a RAL Classic	500	1200	1100.00	1190.00	1440.00
ES14 50/120 L/R	4 cromo	500	1200	1710.00	1800.00	2050.00
ES11 60/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1200	1190.00	1280.00	1530.00
ES12 60/120 L/R	2a RAL Classic	600	1200	1220.00	1310.00	1560.00
ES14 60/120 L/R	4 cromo	600	1200	2040.00	2130.00	2380.00

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.



ESCAL 144 (Altezza 1440 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/144 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1440	1080.00	1170.00	1420.00
ES12 50/144 L/R	2a RAL Classic	500	1440	1120.00	1210.00	1460.00
ES14 50/144 L/R	4 cromo	500	1440	1960.00	2050.00	2300.00
ES11 60/144 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1440	1220.00	1310.00	1560.00
ES12 60/144 L/R	2a RAL Classic	600	1440	1310.00	1400.00	1650.00
ES14 60/144 L/R	4 cromo	600	1440	2320.00	2410.00	2660.00

Potenza cartucce:

150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W




Mensole in legno per ESCAL con lunghezza 500 mm

Le mensole in legno massiccio si adattano esclusivamente ai radiatori ESCAL con lunghezza di 500 mm.

Le mensole sporgono di 12,35 cm.

Dimensioni (L x l x H): 44 x 17,5 x 2,8 cm

ABL-ES-FAGGIO	I-3980021	Mensola 440 in faggio per ESCAL 50/XXX	140.00 /pz
ABL-ES-QUERCIA	I-3980022	Mensola 440 in quercia per ESCAL 50/XXX	160.00 /pz
ABL-ES-TEAK	I-3980023	Mensola 440 in teak per ESCAL 50/XXX	370.00 /pz

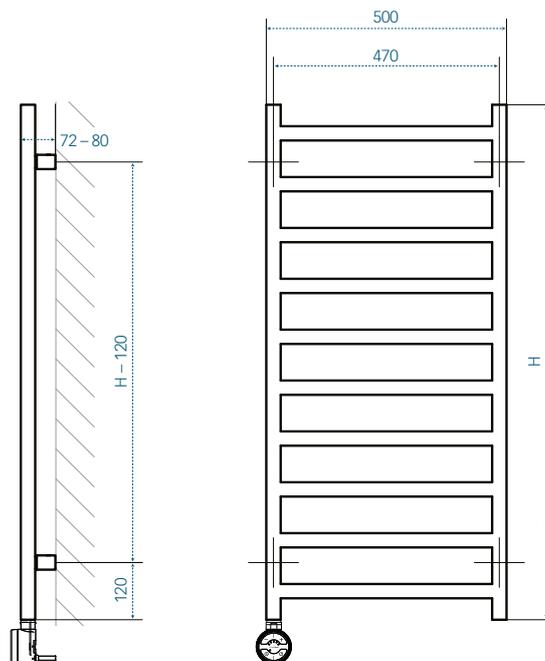

Radiatori da bagno «BOLERO 3»



Il modello BOLERO è un radiatore da bagno classico per la stanza da bagno, l'ingresso, la cucina, la sala fitness, il locale hobby, l'area benessere ecc. Radiatore con tubi tondi (Ø 22 mm) posizionati orizzontalmente sovrapposti l'uno all'altro e tubi collettori verticali (40 x 30 mm) sotto forma di profilo a D. Connessioni di alta qualità, realizzate in un forno di saldatura. Con fessure per l'inserimento degli asciugamani. Un fondo protettivo protegge il radiatore dalla corrosione e ne aumenta la durata.

Il BOLERO viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente. Il radiatore è progettato esclusivamente per un funzionamento puramente elettrico e non può essere utilizzato per un funzionamento combinato (elettrico/acqua).

Profondità: 80–100 mm (variabile)
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 8.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo

²⁾ Ampliabile con termostato a infrarossi TTIR1

L

R




BOLERO 73 (Altezza 726 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/73 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	726	590.00	680.00	930.00
B32 45/73 L/R	2a RAL Classic	450	726	730.00	820.00	1070.00
B31 60/73 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	726	610.00	700.00	950.00
B32 60/73 L/R	2a RAL Classic	600	726	750.00	840.00	1090.00
B31 75/73 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	726	640.00	730.00	980.00
B32 75/73 L/R	2a RAL Classic	750	726	780.00	870.00	1120.00

L

R




BOLERO 95 (Altezza 948 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/95 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	948	610.00	700.00	950.00
B32 45/95 L/R	2a RAL Classic	450	948	760.00	850.00	1100.00
B31 60/95 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	948	620.00	710.00	960.00
B32 60/95 L/R	2a RAL Classic	600	948	770.00	860.00	1110.00
B31 75/95 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	948	660.00	750.00	1000.00
B32 75/95 L/R	2a RAL Classic	750	948	820.00	910.00	1160.00
B31 100/95 L/R	1 bianco (RAL 9016)	1000	948	720.00	810.00	1060.00
B32 100/95 L/R	2a RAL Classic	1000	948	890.00	980.00	1230.00

L

R




BOLERO 132 (Altezza 1318 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/132 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1318	670.00	760.00	1010.00
B32 45/132 L/R	2a RAL Classic	450	1318	820.00	910.00	1160.00
B31 60/132 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1318	680.00	770.00	1020.00
B32 60/132 L/R	2a RAL Classic	600	1318	830.00	920.00	1170.00
B31 75/132 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1318	720.00	810.00	1060.00
B32 75/132 L/R	2a RAL Classic	750	1318	880.00	970.00	1220.00

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

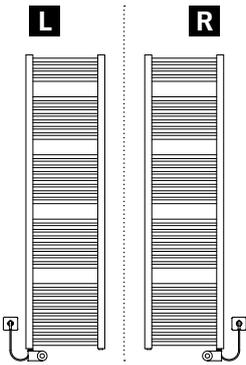

BOLERO 169 (Altezza 1688 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/169 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1688	710.00	800.00	1050.00
B32 45/169 L/R	2a RAL Classic	450	1688	870.00	960.00	1210.00
B31 60/169 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1688	740.00	830.00	1080.00
B32 60/169 L/R	2a RAL Classic	600	1688	890.00	980.00	1230.00
B31 75/169 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1688	770.00	860.00	1110.00
B32 75/169 L/R	2a RAL Classic	750	1688	950.00	1040.00	1290.00


Potenza cartucce:

150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W



Accessori per BOLERO 3

HH-VIP-CR	I-3980002	Gancio porta asciugamani VIP cromato	(Kit da 2 pezzi)	50.00 /kit
HH-BASIC-370-CR	I-3980013	Porta asciugamani BASIC cromato	ø 16/Lung. 370 mm	70.00 /pz
HH-BASIC-460-CR	I-3980012	Porta asciugamani BASIC cromato	ø 16/Lung. 460 mm	80.00 /pz

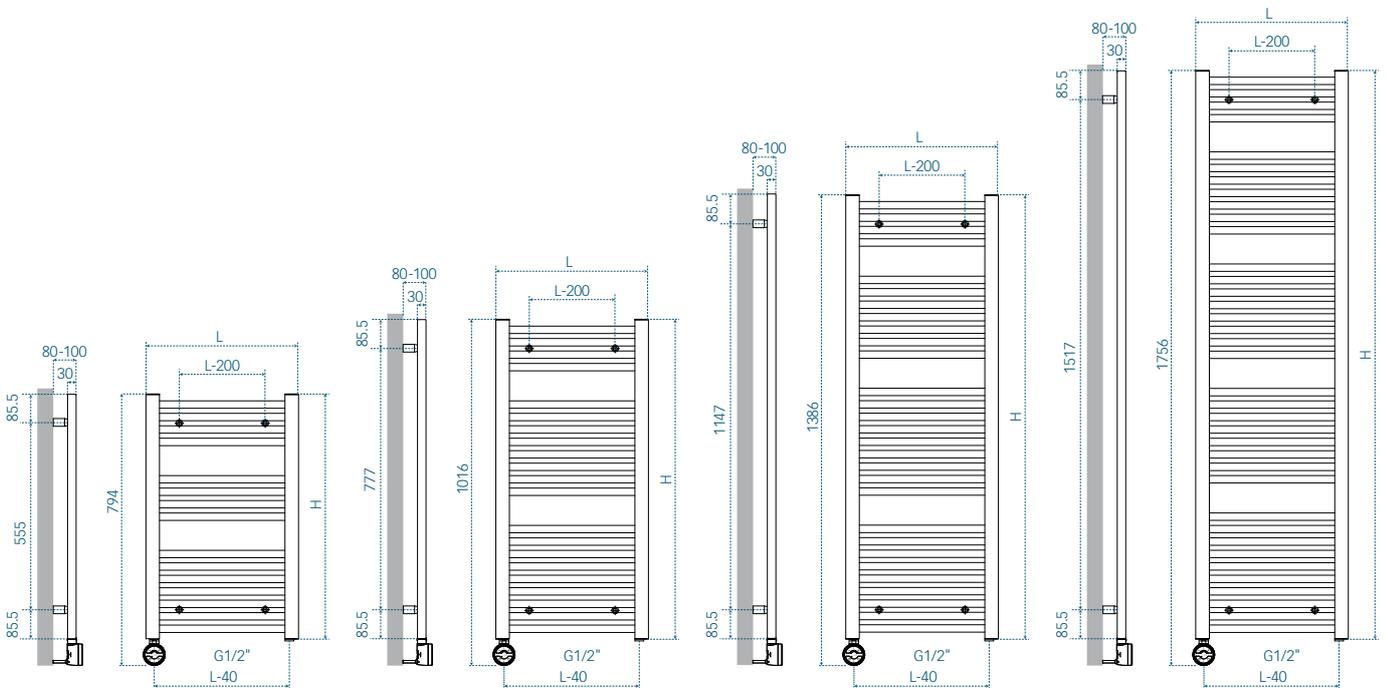

NEW

Radiatori da bagno «ELEA 3»



Il modello ELEA offre un design fuori dal comune con vantaggi funzionali. Gli asciugamani possono essere comodamente appesi lateralmente. I tubi collettori verticali possono essere disposti a sinistra o a destra.

Ideale per la stanza da bagno, l'ingresso, la cucina, la sala fitness, il locale hobby, l'area benessere ecc.

Radiatore con tubi tondi di precisione in acciaio (ø 20 mm), chiusi singolarmente e disposti orizzontalmente uno sopra l'altro. Tubi collettori posteriori (ø 28 mm) collegati mediante saldatura a pressione invisibile.

Il radiatore ELEA viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.


Profondità: 99–112 mm (variabile)
 Tubo collettore: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 8.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Ampliabile con termostato a infrarossi TTIR1



ELEA 100 (Altezza 940 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/100 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	940	1500.00	1590.00	1840.00
EL32 45/100 L/R	2 selezione colori	450	940	1820.00	1910.00	2160.00



ELEA 130 (Altezza 1320 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1320	1670.00	1760.00	2010.00
EL32 45/130 L/R	2 selezione colori	450	1320	2080.00	2170.00	2420.00
EL31 60/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1320	1750.00	1840.00	2090.00
EL32 60/130 L/R	2 selezione colori	600	1320	2140.00	2230.00	2480.00





ELEA 170 (Altezza 1700 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1700	1920.00	2010.00	2260.00
EL32 45/170 L/R	2 selezione colori	450	1700	2350.00	2440.00	2690.00
EL31 60/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1700	2010.00	2100.00	2350.00
EL32 60/170 L/R	2 selezione colori	600	1700	2460.00	2550.00	2800.00

Potenza cartucce:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W

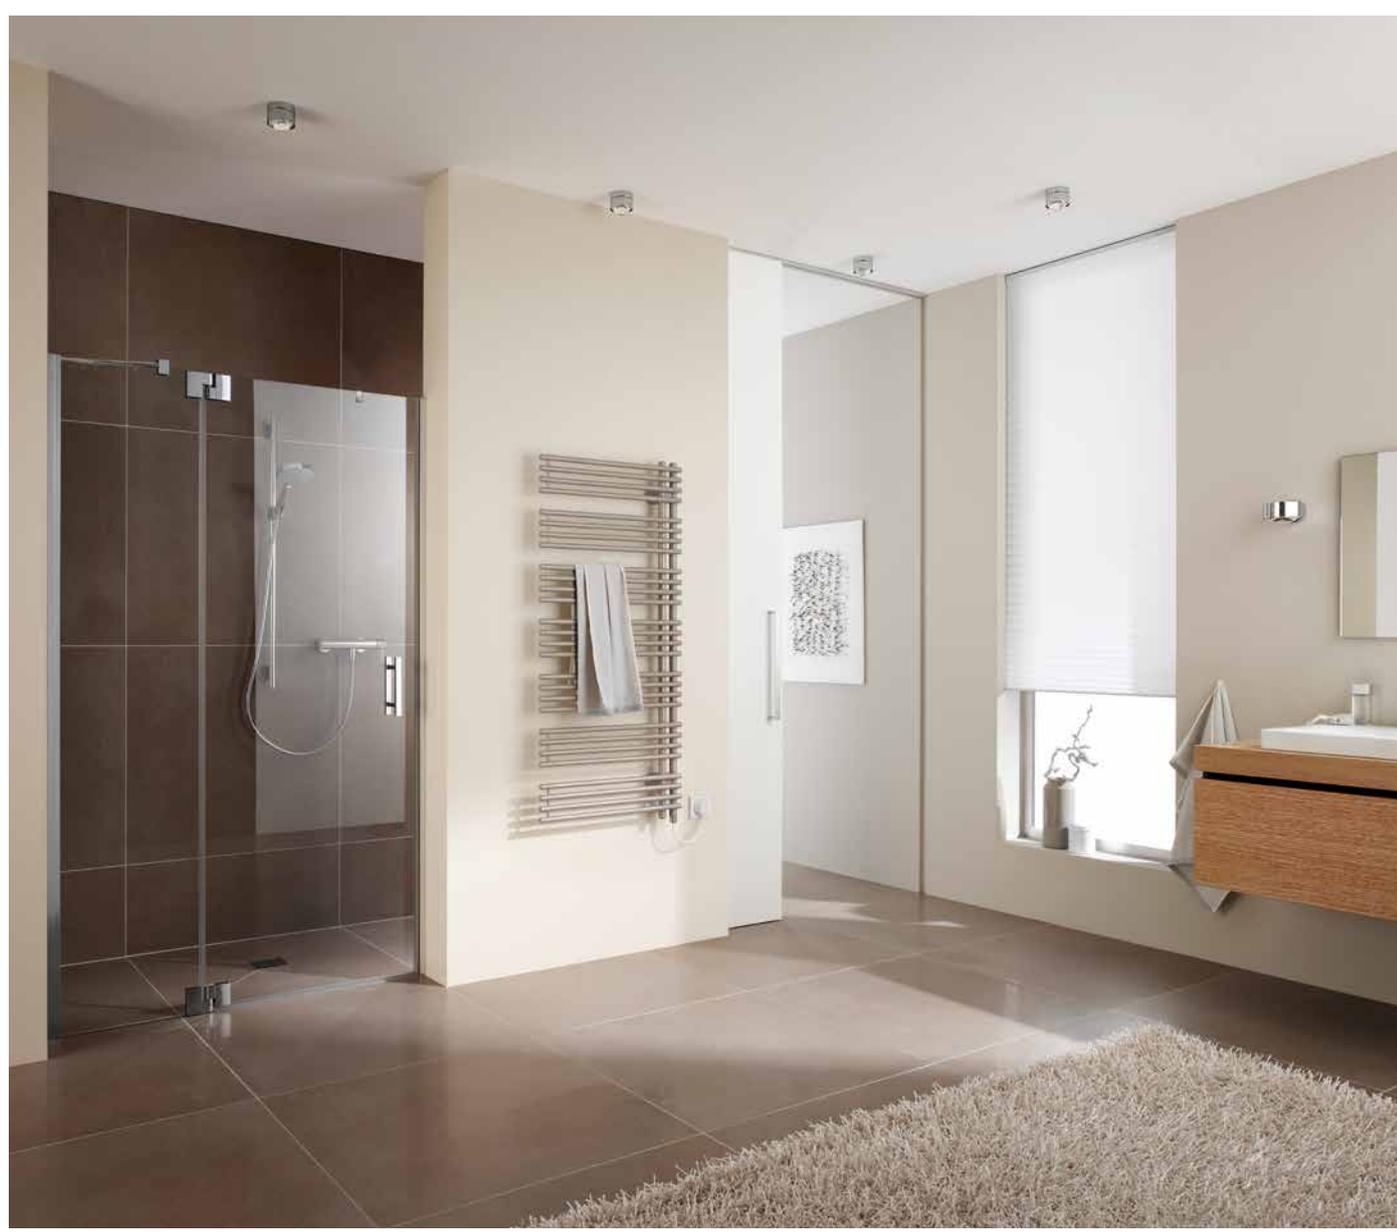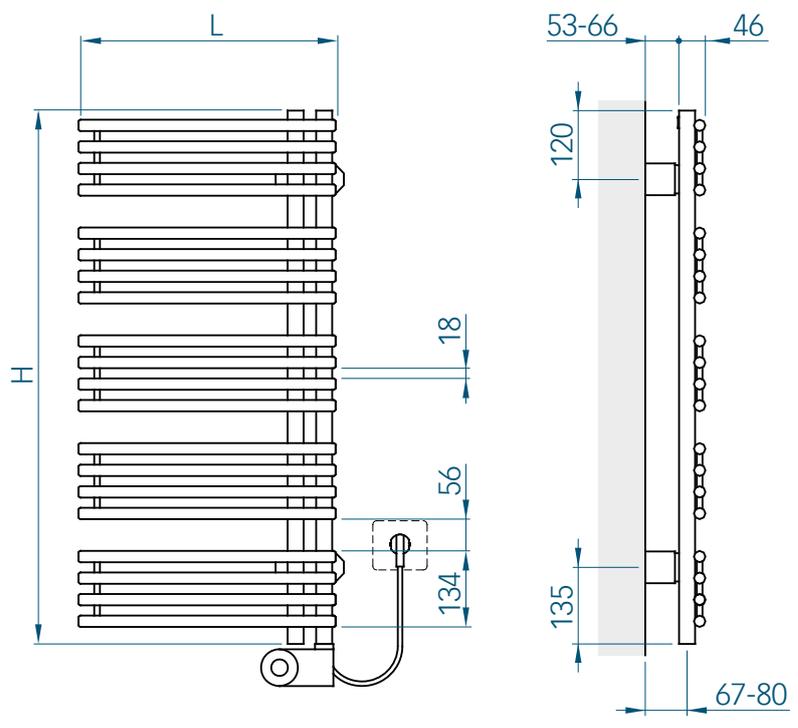

Radiatori da bagno «BOA 4»



Il modello BOA offre un design stravagante e pratici vantaggi in uno. Grazie alla sua forma particolare a serpente, gli asciugamani possono comodamente essere appesi lateralmente. I tubi collettori verticali sono disposti a scelta a destra o a sinistra.

Ideale per la stanza da bagno, l'ingresso, la cucina, la sala fitness, il locale hobby, ecc.

Radiatore con tubi di precisione in acciaio (ø 20mm) a forma di serpente. Tubi collettori posteriori (ø 28mm) collegati da una saldatura a pressione invisibile.

Il radiatore BOA viene riempito in fabbrica con un fluido termoisolante antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.

Profondità: 95 mm

Tubo collettore: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)


Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 8.17)



¹⁾ Disponibile anche in cromo


²⁾ Ampliabile con termostato a infrarossi TTIR1



BOA 100 (Altezza 979 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/100 L/R	1 bianco (RAL 9016)	400	979	1060.00	1150.00	1400.00
Boa42 40/100 L/R	2 selezione colori	400	979	1270.00	1360.00	1610.00
Boa41 50/100 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	979	1080.00	1170.00	1420.00
Boa42 50/100 L/R	2 selezione colori	500	979	1290.00	1380.00	1630.00
Boa41 60/100 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	979	1090.00	1180.00	1430.00
Boa42 60/100 L/R	2 selezione colori	600	979	1310.00	1400.00	1650.00



BOA 130 (Altezza 1259 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	400	1259	1110.00	1200.00	1450.00
Boa42 40/130 L/R	2 selezione colori	400	1259	1340.00	1430.00	1680.00
Boa41 50/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1259	1130.00	1220.00	1470.00
Boa42 50/130 L/R	2 selezione colori	500	1259	1350.00	1440.00	1690.00
Boa41 60/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1259	1150.00	1240.00	1490.00
Boa42 60/130 L/R	2 selezione colori	600	1259	1380.00	1470.00	1720.00



BOA 170 (Altezza 1679 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	400	1679	1210.00	1300.00	1550.00
Boa42 40/170 L/R	2 selezione colori	400	1679	1460.00	1550.00	1800.00
Boa41 50/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1679	1220.00	1310.00	1560.00
Boa42 50/170 L/R	2 selezione colori	500	1679	1480.00	1570.00	1820.00
Boa41 60/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1679	1240.00	1330.00	1580.00
Boa42 60/170 L/R	2 selezione colori	600	1679	1500.00	1590.00	1840.00

Potenza cartucce:

150W

200W

300W

400W


600W

800W

1000W

1200W

1500W

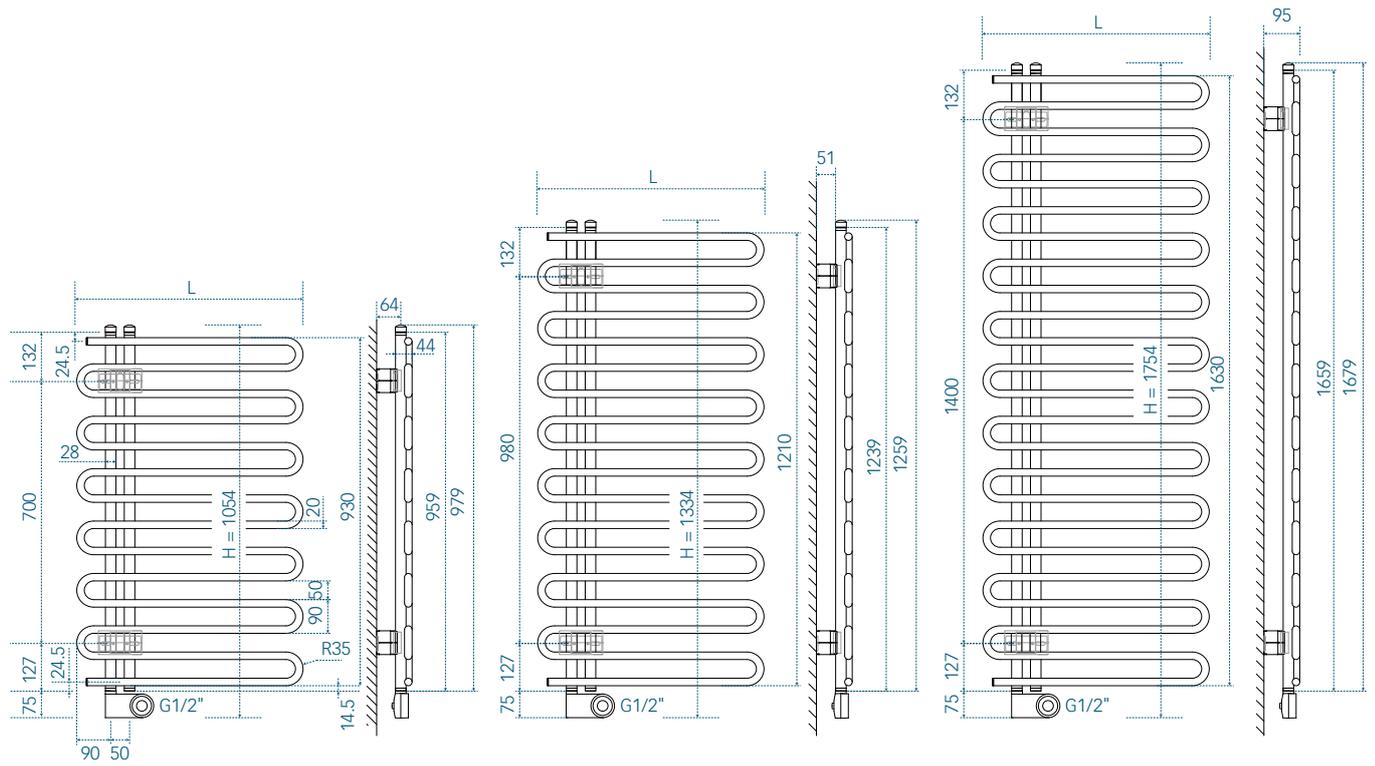

NEW

Radiatori da bagno «MIRADA 4»



Il modello MIRADA soddisfa le più elevate esigenze architettoniche ed è disponibile in diverse dimensioni. Ideale per la stanza da bagno, l'ingresso, la cucina, la sala fitness, il locale hobby, l'area benessere ecc. Radiatore con tubi di precisione chiusi in acciaio (ø 20mm) posizionati orizzontalmente e sovrapposti l'uno all'altro. Tubi collettori posteriori sfalsati lateralmente (ø 28mm) collegati da una saldatura a pressione invisibile. Con fessure per l'inserimento degli asciugamani. Il radiatore MIRADA viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.

Profondità: 96 – 106 mm (variabile)
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 8.17)



¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Ampliabile con termostato a infrarossi TTIR1

L



R



MIRADA 80 (Altezza 742 mm)


Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	742	930.00	1020.00	1270.00
MA42 45/80 L/R	2 selezione colori	450	742	1110.00	1200.00	1450.00
MA41 50/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	742	940.00	1030.00	1280.00
MA42 50/80 L/R	2 selezione colori	500	742	1120.00	1210.00	1460.00
MA41 60/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	742	950.00	1040.00	1290.00
MA42 60/80 L/R	2 selezione colori	600	742	1130.00	1220.00	1470.00
MA41 75/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	742	970.00	1060.00	1320.00
MA42 75/80 L/R	2 selezione colori	750	742	1160.00	1250.00	1500.00
MA41 90/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	900	742	980.00	1070.00	1330.00
MA42 90/80 L/R	2 selezione colori	900	742	1170.00	1260.00	1520.00

L




R



MIRADA 120 (Altezza 1171 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1171	990.00	1080.00	1340.00
MA42 45/120 L/R	2 selezione colori	450	1171	1180.00	1270.00	1530.00
MA41 50/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1171	1000.00	1090.00	1350.00
MA42 50/120 L/R	2 selezione colori	500	1171	1200.00	1290.00	1540.00
MA41 60/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1171	1020.00	1110.00	1360.00
MA42 60/120 L/R	2 selezione colori	600	1171	1220.00	1310.00	1560.00
MA41 75/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1171	1060.00	1150.00	1400.00
MA42 75/120 L/R	2 selezione colori	750	1171	1270.00	1360.00	1610.00
MA41 90/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	900	1171	1090.00	1180.00	1430.00
MA42 90/120 L/R	2 selezione colori	900	1171	1310.00	1400.00	1650.00



MIRADA 150 (Altezza 1501 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1501	1110.00	1200.00	1450.00
MA42 45/150 L/R	2 selezione colori	450	1501	1330.00	1420.00	1670.00
MA41 50/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1501	1130.00	1220.00	1480.00
MA42 50/150 L/R	2 selezione colori	500	1501	1360.00	1450.00	1700.00
MA41 60/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1501	1150.00	1240.00	1490.00
MA42 60/150 L/R	2 selezione colori	600	1501	1380.00	1470.00	1720.00
MA41 75/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1501	1190.00	1280.00	1530.00
MA42 75/150 L/R	2 selezione colori	750	1501	1430.00	1520.00	1770.00
MA41 90/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	900	1501			1580.00
MA42 90/150 L/R	2 selezione colori	900	1501			1830.00




MIRADA 180 (Altezza 1798 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1798	1250.00	1340.00	1590.00
MA42 45/180 L/R	2 selezione colori	450	1798	1510.00	1600.00	1850.00
MA41 50/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1798	1270.00	1360.00	1610.00
MA42 50/180 L/R	2 selezione colori	500	1798	1530.00	1620.00	1870.00
MA41 60/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1798	1280.00	1370.00	1630.00
MA42 60/180 L/R	2 selezione colori	600	1798	1550.00	1640.00	1890.00
MA41 75/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1798			1710.00
MA42 75/180 L/R	2 selezione colori	750	1798			2000.00
MA41 90/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	900	1798			1800.00
MA42 90/180 L/R	2 selezione colori	900	1798			2110.00

Potenza cartucce:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W

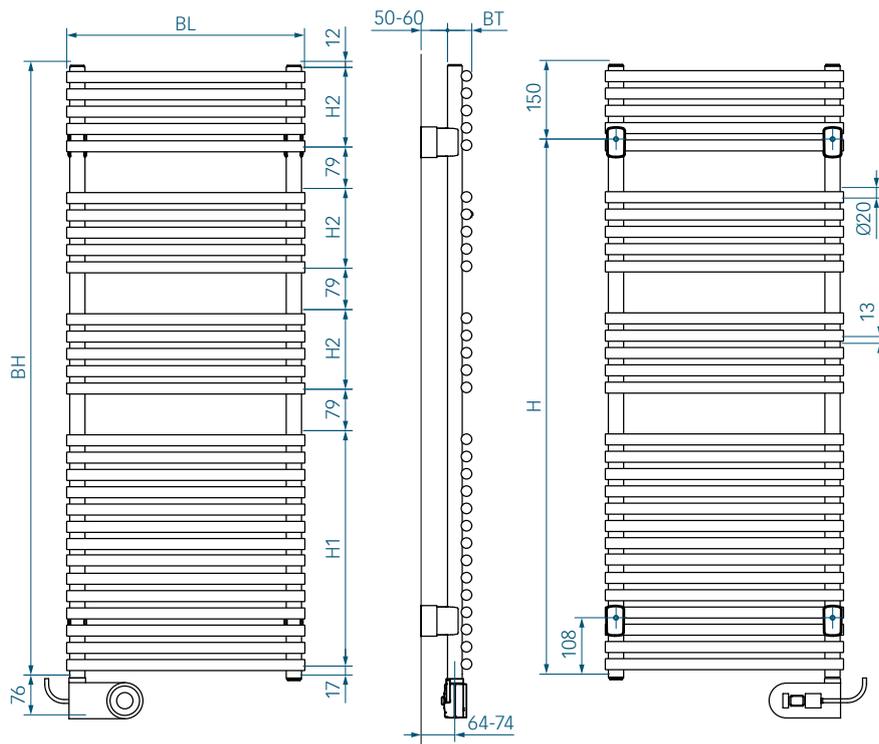

RISCALDAMENTI PER STANZE DA BAGNO

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Accessori (Colore: cromo)			
 HH M4 CR	I-3980450	Gancio porta asciugamani per MIRADA 4	125.00 /pz
	HSE 450 M4 CR	Porta asciugamani semplice per MIRADA 4	L = 450mm 215.00 /pz
	HSE 600 M4 CR	Porta asciugamani semplice per MIRADA 4	L = 600mm 230.00 /pz



NEW



Radiatori da bagno «TOKIO»


Il radiatore tipo TOKIO è realizzato in acciaio inossidabile. Viene lucidato a specchio tramite un processo speciale che gli conferisce un aspetto cromato. Il radiatore in acciaio inossidabile è resistente all'acqua, al vapore, all'umidità e agli acidi organici e inorganici deboli. Grazie alle sue eccellenti proprietà, il radiatore TOKIO è particolarmente adatto per locali umidi, ambienti corrosivi o per l'installazione nelle zone del bagno soggette a schizzi. Radiatore con profili quadrati (20x20mm) posizionati orizzontalmente uno sopra l'altro e tubi collettori verticali (30x30mm). Con fessure per l'inserimento degli asciugamani. Il radiatore TOKIO viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15 °C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.

Profondità: 80mm
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Sceita delle cartucce elettriche
 (Dettagli a pagina 8.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Ampliabile con termostato a infrarossi TTIR1



TOKIO 80 (Altezza 800 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
TO15 50/80 L/R	5 Acciaio inox lucido	530	800	980.00	1070.00	1320.00




TOKIO 120 (Altezza 1200 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
TO15 50/120 L/R	5 Acciaio inox lucido	530	1200	1300.00	1390.00	1640.00

Potenza cartucce:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W

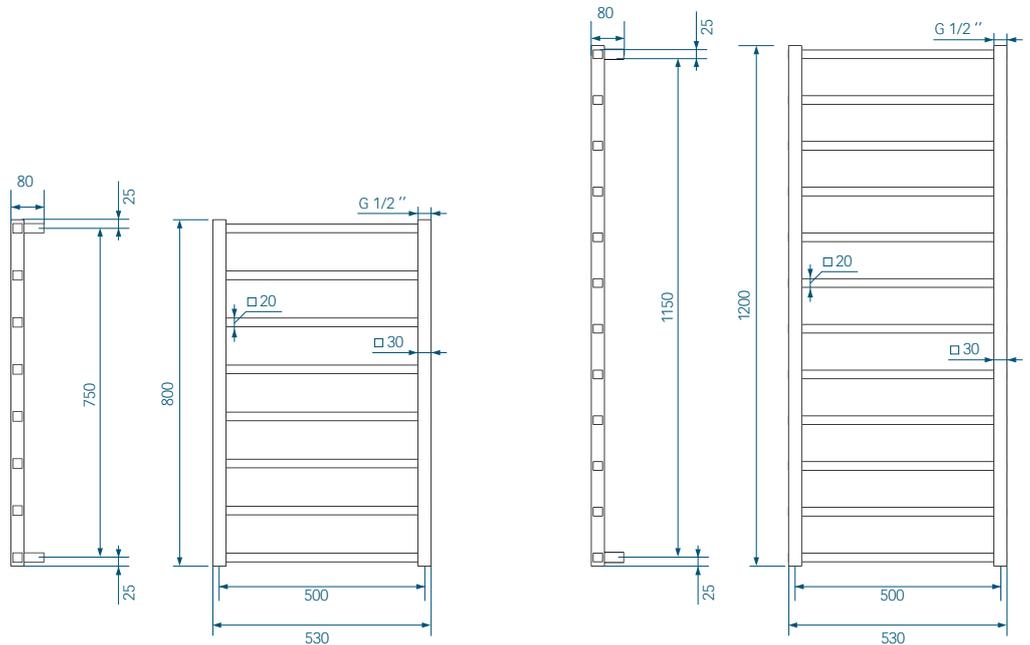

NEW



Radiatori da bagno «MODENA»

Il radiatore tipo MODENA è realizzato in acciaio inossidabile. Viene lucidato a specchio tramite un processo speciale che gli conferisce un aspetto cromato. Il radiatore in acciaio inossidabile è resistente all'acqua, al vapore, all'umidità e agli acidi organici e inorganici deboli.

Grazie alle sue eccellenti proprietà, il radiatore MODENA è particolarmente adatto per locali umidi, ambienti corrosivi o per l'installazione nelle zone del bagno soggette a schizzi. Radiatore con profili piatti (30x10mm) posizionati orizzontalmente sovrapposti l'uno all'altro e tubi collettori verticali tondi Ø40mm. Con fessure per l'inserimento degli asciugamani.

Il radiatore MODENA viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15 °C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.

Profondità: 90 mm

Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)


Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 8.17)



¹⁾ Disponibile anche in cromo


²⁾ Ampliabile con termostato a infrarossi TTIR1



MODENA 80 (Altezza 800 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MO15 50/80 L/R	5 Acciaio inox lucido	540	800	920.00	1010.00	1260.00



MODENA 120 (Altezza 1200 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli a pagina 8.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MO15 50/120 L/R	5 Acciaio inox lucido	540	1200	1220.00	1310.00	1560.00

Potenza cartucce:

150W

200W

300W

400W


600W

800W

1000W

1200W

1500W

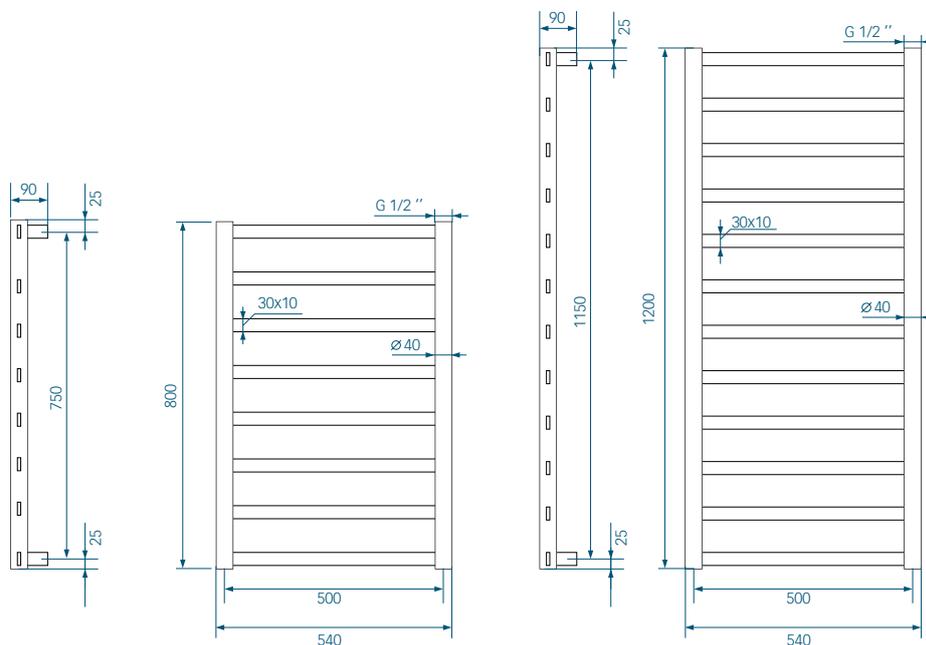


Radiatori e cartucce elettriche nel bagno – Possibili applicazioni e limiti

Articoli	Zona 0	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Radiatore da bagno «ESCAL»		■	■	■
Radiatore da bagno «BOLERO 3»		■	■	■
Radiatore da bagno «ELEA 3»		●	●	■
Radiatore da bagno «BOA 4»		●	●	■
Radiatore da bagno «MIRADA 4»		●	●	■
Radiatore da bagno «TOKIO»		■	■	■
Radiatore da bagno «MODENA»		■	■	■
Cartuccia elettrica tipo MOA-IR		■	■	■
Cartuccia elettrica tipo MOA-BLUE		■	■	■
Cartuccia elettrica tipo FKS			■	■
Termostato a infrarossi TTIR1 zu MOA-IR			■	■
Scaldasalviette «RAY-I»			■	■
Scaldasalviette da incasso «ETHERMA ZESTO»		■	■	■
Scaldasalviette «LAVA® BATH 2.0»			▲	▲
Scaldasalviette «LAVA® BATH 2.0 PURE»			▲	▲
Termostato SKY-RFU-02			■	■

- Le prese elettriche sono consentite solo nella zona 3
- I radiatori nelle zone 0, 1, 2 devono essere collegati in modo permanente
- Durante l'installazione è necessario prevedere un interruttore differenziale ≤30mA

- consentito
- ▲ consentito, ma non con LAVA-F
- consentito solo con rivestimento anticorrosione aggiuntivo (su richiesta)

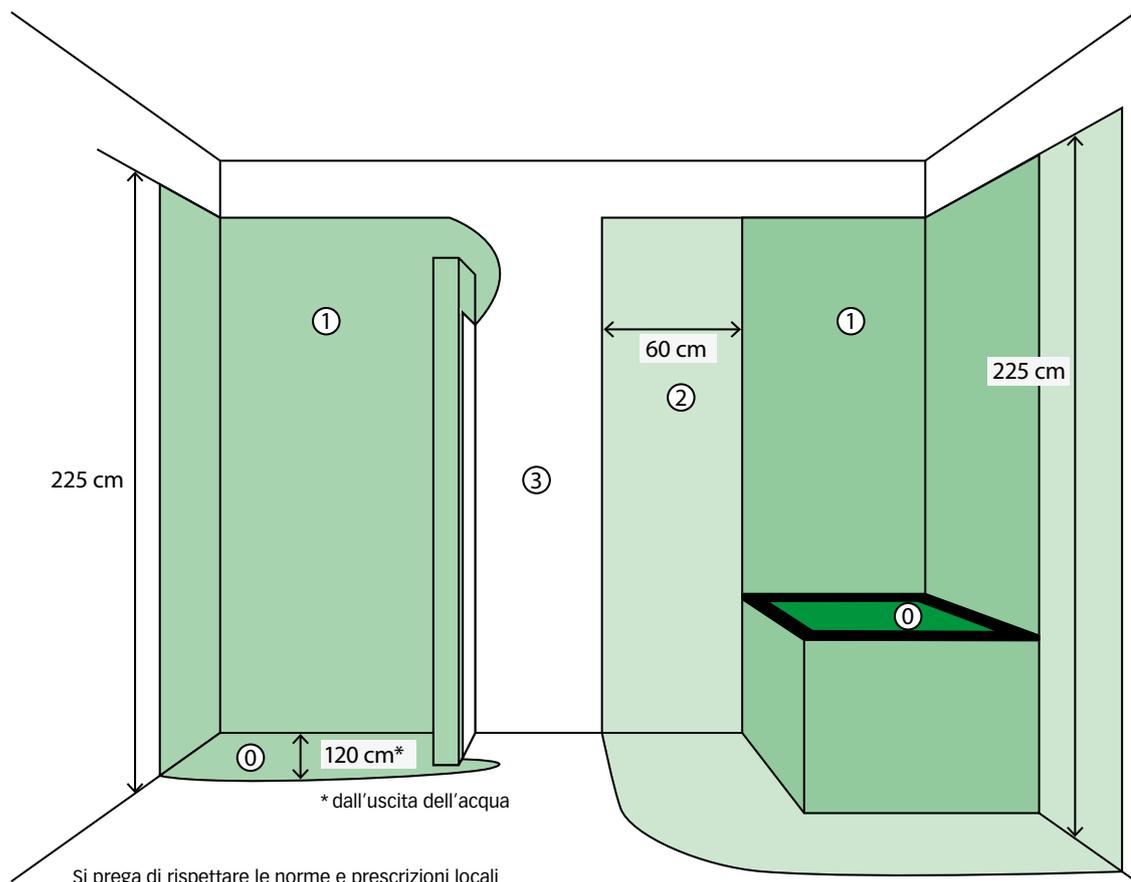

Gamma di colori per radiatori da bagno

Gamma di colori 1 (Standard)




ⓘ La visualizzazione di ogni colore, per ragioni tecniche, può risultare non perfettamente corrispondente al colore reale.

Gamma di colori 2a (RAL Classic) Qui di seguito una selezione dei 195 colori possibili

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1026	1027	1028	1032	1033
1034	1035	1036	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009
2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012
3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002
4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004
5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019
5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020
6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024
8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9017	9018

Gamma di colori per radiatori da bagno

Gamma di colori 2b (Sanitari)



Gamma di colori 2c (New Inspirations)



Gamma di colori 3 (Colori speciali)

Tutti gli altri colori su richiesta

Gamma di colori 4

Versione cromata.



Cromo

Gamma di colori 5

Acciaio inox lucido (V2A).



V2A lucido

Scelta cartucce elettriche

Come descritto nelle pagine precedenti, avete la possibilità di scegliere tra le seguenti cartucce elettriche per ogni radiatore da bagno. Le cartucce del tipo MOA-BLUE e MOA sono disponibili anche nella versione cromata.



MOA-IR (IPX5)
Ampliabile con regolatore a distanza TTIR1



MOA-BLUE (IPX5)
Versione a flangia



FKS (IPX4)
Versione a flangia

Caratteristiche dei diversi apparecchi di regolazione	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Modulo di comunicazione	Infrarossi	Infrarossi	Bluetooth	
Regolazione continua della temperatura				■
5 livelli di riscaldamento (temperatura del radiatore)	■	■	■	
Funzione booster (timer)	2h	2h	2h	1h
Programmazione giornaliera e settimanale sull'apparecchio		■		
Programmazione giornaliera e settimanale tramite app			■	
Regolazione della temperatura ambiente		■	1)	■
Regolazione della temperatura del radiatore (funzione scaldasalviette)	■	■	■	■
Versione bianca	■	■	■	■
Versione cromata	■	■	■	

1) Tramite app.

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Cartucce elettriche per radiatori da bagno

Tipo MOA-IR

Per il montaggio nel tubo collettore a sinistra o a destra, tasti per la selezione con 5 diversi livelli di riscaldamento. Tasto combinato per la funzione On/Off (breve) e per l'attivazione della funzione timer (lunga). Ciò consente di utilizzare qualsiasi livello di temperatura per 2 ore. Successivamente, la cartuccia elettrica torna allo stato precedente. Ampliamento con il termostato a infrarossi senza fili opzionale TTIR1, che consente funzioni aggiuntive come il controllo temporizzato e della temperatura ambiente. Il livello di temperatura attuale e quello impostato vengono visualizzati tramite i LED. Fornitura con 2 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Temperatura del radiatore: 30–60 °C

Tensione: 230V

Grado di protezione: IPX5

Colore: bianco

MOA-IR 02 916	I-3988602	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	200W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 03 916	I-3988603	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	300W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 04 916	I-3988604	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	400W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 06 916	I-3988606	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	600W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 08 916	I-3988608	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	800W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 10 916	I-3988610	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	1000W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 12 916	I-3988612	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	1200W/230V	220.00 /pz

Colore: cromo

MOA-IR 02 CRO	I-3988702	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	200W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 03 CRO	I-3988703	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	300W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 04 CRO	I-3988704	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	400W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 06 CRO	I-3988706	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	600W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 08 CRO	I-3988708	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	800W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 10 CRO	I-3988710	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	1000W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 12 CRO	I-3988712	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	1200W/230V	220.00 /pz

Termostato a infrarossi opzionale

TTIR1	I-3980520	Termostato a infrarossi TTIR1		210.00 /pz
-------	-----------	-------------------------------	--	------------

Consente il controllo remoto senza fili delle cartucce elettriche di tipo MOA-IR tramite infrarossi. Visualizza la temperatura effettiva e quella impostata, nonché l'ora attuale. Regolazione della temperatura ambiente e possibilità di funzionamento manuale, controllo temporizzato, funzione timer. L'apparecchio è adatto al montaggio a parete oppure sistemazione su piano d'appoggio.

Grado di protezione: IP30

Campo di regolazione: 10–30 °C

Batterie (incluse): 2 × LR03 (AAA)

Copertura cavi per cartucce elettriche MOA

Per un cablaggio discreto è possibile montare una copertura per cavi sul retro delle cartucce elettriche tipo MOA.

KBLEND-916	I-3980030	Copertura cavi bianca per le cartucce MOA-IR & MOA-BLUE		18.00 /pz
KBLEND-CRO	I-3980031	Copertura cavi cromata per le cartucce MOA-IR & MOA-BLUE		18.00 /pz



Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Tipo MOA-BLUE

Viene avvitata a destra o a sinistra nel tubo collettore del radiatore. I tasti sull'involucro consentono di regolare facilmente la temperatura del radiatore così come l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento e l'attivazione della funzione timer. Il timer permette di utilizzare qualsiasi livello di temperatura per 2 ore. Dopodiché la cartuccia elettrica ritorna allo stato precedente. I LED visualizzano il livello di temperatura attuale e quello selezionato.

Tramite app gratuita via Bluetooth potete accedere alle funzioni avanzate del regolatore e definire la regolazione in base alla temperatura ambiente. Si possono inoltre, programmare diversi orari di accensione e disporre di una funzione timer avanzata. In caso di mancata corrente, viene memorizzata l'ultima impostazione, in modo da gestire il funzionamento mediante altri dispositivi di comando, quali ad esempio un temporizzatore o un sistema di gestione centralizzata.

Fornitura con 2 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Temperatura del radiatore: 30–60 °C

Temp. ambiente (tramite app): 15–30 °C

Tensione: 230V

Grado di protezione: IPX5

Colore: bianco

MOB 02 916	I-3988002	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	200W/230V	310.00 /pz
MOB 03 916	I-3988003	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	300W/230V	310.00 /pz
MOB 04 916	I-3988004	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	400W/230V	310.00 /pz
MOB 06 916	I-3988006	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	600W/230V	310.00 /pz
MOB 08 916	I-3988008	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	800W/230V	310.00 /pz
MOB 10 916	I-3988010	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	1000W/230V	310.00 /pz
MOB 12 916	I-3988012	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	1200W/230V	310.00 /pz

Colore: cromo

MOB 02 CRO	I-3988102	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	200W/230V	310.00 /pz
MOB 03 CRO	I-3988103	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	300W/230V	310.00 /pz
MOB 04 CRO	I-3988104	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	400W/230V	310.00 /pz
MOB 06 CRO	I-3988106	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	600W/230V	310.00 /pz
MOB 08 CRO	I-3988108	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	800W/230V	310.00 /pz
MOB 10 CRO	I-3988110	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	1000W/230V	310.00 /pz
MOB 12 CRO	I-3988112	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	1200W/230V	310.00 /pz

Tipo FKS

Viene avvitata a destra o a sinistra (modifica del radiatore) nel tubo collettore. Con il selettore rotativo potete scegliere la temperatura ambiente o del radiatore. I LED informano sullo stato di funzionamento tramite cambio di colore.

Commutazione da regolazione della temperatura ambiente a funzione scaldasalviette, funzione booster (60 minuti a pieno carico), interruttore On/Off, indicatore di funzione (Riscaldare, Off, Booster), regolazione continua della temperatura, 1,2m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Grado di protezione: IPX4

Colore: bianco

FKS 150 WS	I-3987400	Cartuccia elettrica FKS 150 WS	150W/230V	560.00 /pz
FKS 300 WS	I-3987410	Cartuccia elettrica FKS 300 WS	300W/230V	560.00 /pz
FKS 400 WS	I-3987420	Cartuccia elettrica FKS 400 WS	400W/230V	560.00 /pz
FKS 600 WS	I-3987430	Cartuccia elettrica FKS 600 WS	600W/230V	560.00 /pz
FKS 800 WS	I-3987440	Cartuccia elettrica FKS 800 WS	800W/230V	560.00 /pz
FKS 1200 WS	I-3987450	Cartuccia elettrica FKS 1200 WS	1200W/230V	560.00 /pz
FKS 1500 WS	I-3987460	Cartuccia elettrica FKS 1500 WS	1500W/230V	560.00 /pz



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
NEW			
		Scaldasalviette «RAY-I»	
		Pratico scaldasalviette in acciaio inossidabile. Ideale per spazi dalle dimensioni contenute. Per asciugare gli asciugamani umidi (solo di acqua) in bagno, in cucina o per esempio nel locale hobby. L'elemento riscaldante integrato nella barra può essere acceso per 3 o 6 ore grazie al timer incorporato nella parte inferiore del tubo. I due ganci in cima alla barra possono essere ruotati per consentire una facile organizzazione degli asciugamani. Il collegamento elettrico avviene tramite un cavo d'alimentazione lungo 2m. È possibile anche un collegamento a scomparsa con l'accessorio opzionale HCK-R.	
	RAY-I 1500x30	I-3992901	45 Watt 450.00 /pz
	HCK-R	I-3992902	50.00 /pz
		Kit di collegamento HCK-R Consente un collegamento elettrico a scomparsa.	
Riscaldamento per specchi «SPH»			
		La lamina riscaldante autoadesiva viene incollata sul retro dello specchio, in questo modo lo specchio si riscalda a circa 28 °C, impedendo così di appannarsi. L'accensione e lo spegnimento avviene tramite l'interruttore della luce, lamina riscaldante resistente agli agenti chimici, con 2m di cavo d'alimentazione in teflon.	
	SPH 50/50-W	H-3235051	55 Watt 105.00 /pz
	SPH 50/70-W	H-3235071	77 Watt 115.00 /pz
	SPH 50/100-W	H-3235101	110 Watt 135.00 /pz
		<p>Ⓢ Altre dimensioni su richiesta</p>	

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.	
		Scaldasalviette da incasso «ETHERMA ZESTO» Calore infrarosso diffuso dal muro		
		Scaldasalviette raffinato per un'asciugatura pratica e discreta degli asciugamani. Ideale per le stanze da bagno o aree di benessere moderne, orientate verso il design. La rete riscaldante, il pannello isolante e una scatola d'incasso (fornita dal cliente) per il termostato o un altro dispositivo di controllo, vengono montati ad incasso nel muro. Il cavo d'alimentazione della rete riscaldante viene portato alla scatola d'incasso e poi misurata la posizione della rete riscaldante. Successivamente sulla parete verrà applicato un rivestimento senza fughe, o verrà piastrellata. Infine, verranno montate le barre porta-salviette.		
	HMSZ-40-125	I-3992912	Kit rete riscaldante ZESTO 40-125 Kit composto dalla rete riscaldante tipo HMZ-40-125 con limitatore di temperatura integrato (60°C) e un pannello isolante tipo IPZ-130-60. Dimensioni della rete: 40 x 125 cm Spessore della rete: ca. 3,3 mm Cavo d'alimentazione: 4 m Tensione: 230V Potenza: 230W Limitatore di temperatura: 60°C Temperatura del muro: ca. 55°C Dimensioni pannello isolante: 60 x 130 x 0,6 cm Materiale isolante: XPS	530.00 /pz
	HALTI-GC-60-Z	I-3992916	Barra porta-salviette HALTI-GC-60-ZESTO Barra porta-salviette chiusa per montaggio a parete, cromato lucido. Dimensioni (ø x L x P): 25 x 650 x 67 mm Interasse: 60 cm	250.00 /pz
	eTOUCH hybrid	F-1976020	Termostato ambiente sotto intonaco con temporizzatore e timer Frontale in vetro bianco, display OLED, temporizzatore con programma giornaliero e settimanale, 4 tasti capacitivi, funzione timer, regolazione della temperatura ambiente, funzione autoapprendimento, funzione antigelo, 2 uscite di commutazione (Timer/Termostato). Dimensioni (L x l x P): 90 x 90 x 13 mm Timer: 1 h/2 h/3 h Campo di reg. termostato: 18 - 25 °C Capacità d'apertura (totale): 16 A (2NO)	420.00 /pz

① Altri termostati a partire dalla pagina 15.2

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.



Scaldasalviette «LAVA® BATH 2.0»

Radiatore a infrarossi con barra porta-salviette

Elegante radiatore infrarosso ad inerzia con barra porta-salviette in acciaio inossidabile lucido. Ideale come scaldasalviette o fonte di calore nella stanza da bagno o in cucina.

Diverse superfici a scelta, solo per il montaggio verticale, temperatura costante della superficie massimo 80°C. Oltre alla barra porta-salviette inclusa, è possibile a seconda del modello, montare una o due ulteriori barre porta-salviette. Interruttore On/Off, con 1 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Ogni LAVA® 2.0 dispone del sistema LAVA®-PLUG & PLAY. In questo modo i radiatori a infrarossi possono essere dotati facilmente di un termostato integrato (LAVA®-R), un timer (LAVA®-T) oppure un ricevitore radiocomandato (LAVA®-F). Naturalmente, il radiatore può essere regolato tramite un termostato esterno (pagina 15.2).

Grado di protezione: IPX4

Classe di protezione: I

Tensione: 230V

LAVA® BATH 2.0, lamiera d'acciaio (ST), bianco (W)

Colore: bianco (RAL 9016)

Prof. apparecchio/montaggio: 26/57 mm

LBATH2-ST-350W	Q-3455003	LAVA® BATH ST 2.0 bianco	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	960.00 /pz
LBATH2-ST-500W	Q-3455005	LAVA® BATH ST 2.0 bianco	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	1110.00 /pz
LBATH2-ST-700W	Q-3455007	LAVA® BATH ST 2.0 bianco	63 × 160 cm	max. 3 HALTI 700W	1200.00 /pz

LAVA® BATH 2.0, vetro (GL), bianco puro (PW)

Colore: bianco puro

Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm

LBATH2-GL-350PW	Q-3455203	LAVA® BATH GL bianco puro	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1170.00 /pz
LBATH2-GL-400PW	Q-3455204	LAVA® BATH GL bianco puro	50 × 130 cm	max. 3 HALTI 400W	1300.00 /pz
LBATH2-GL-500PW	Q-3455205	LAVA® BATH GL bianco puro	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	1400.00 /pz
LBATH2-GL-600PW	Q-3455206	LAVA® BATH GL bianco puro	50 × 160 cm	max. 3 HALTI 500W	1420.00 /pz
LBATH2-GL-700PW	Q-3455207	LAVA® BATH GL bianco puro	63 × 160 cm	max. 3 HALTI 700W	1550.00 /pz

LAVA® BATH 2.0, vetro (GL), specchio (MR)

Colore: specchio

Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm

LBATH2-GL-350MR	Q-3455303	LAVA® BATH GL specchio	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1490.00 /pz
LBATH2-GL-400MR	Q-3455304	LAVA® BATH GL specchio	50 × 130 cm	max. 3 HALTI 400W	1690.00 /pz
LBATH2-GL-500MR	Q-3455305	LAVA® BATH GL specchio	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	1850.00 /pz
LBATH2-GL-600MR	Q-3455306	LAVA® BATH GL specchio	50 × 160 cm	max. 3 HALTI 500W	1900.00 /pz
LBATH2-GL-700MR	Q-3455307	LAVA® BATH GL specchio	63 × 160 cm	max. 3 HALTI 700W	2090.00 /pz

LAVA® BATH 2.0, vetro (GL), motivo personalizzato (DYL)

Colore: colore a scelta, Foto, Logo, ecc.

Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm

LBATH2-GL-350DYL	Q-3455403	LAVA® BATH GL DYL	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1780.00 /pz
LBATH2-GL-500DYL	Q-3455405	LAVA® BATH GL DYL	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	2230.00 /pz
LBATH2-GL-700DYL	Q-3455407	LAVA® BATH GL DYL	63 × 160 cm	max. 3 HALTI 700W	2690.00 /pz

LAVA® BATH 2.0, Corian (CO), bianco puro (PW)

Colore: bianco puro

Prof. apparecchio/montaggio: 36/67 mm

LBATH2-CO-350PW	Q-3455503	LAVA® BATH CO bianco puro	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1760.00 /pz
LBATH2-CO-400PW	Q-3455504	LAVA® BATH CO bianco puro	50 × 130 cm	max. 3 HALTI 400W	1980.00 /pz
LBATH2-CO-500PW	Q-3455505	LAVA® BATH CO bianco puro	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	2210.00 /pz

LAVA® BATH 2.0, Stone (S), grigio strutturato (G)

Colore: grigio strutturato

Prof. apparecchio/montaggio: 30/61 mm

LBATH2-S-350G	Q-3455603	LAVA® BATH S grigio strutt.	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1670.00 /pz
LBATH2-S-400G	Q-3455604	LAVA® BATH S grigio strutt.	50 × 130 cm	max. 3 HALTI 400W	1810.00 /pz
LBATH2-S-500G	Q-3455605	LAVA® BATH S grigio strutt.	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	1940.00 /pz

Ⓔ Regolatori adatti a pagina 8.24



	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951	Barre porta-salviette (HALTI) Barra porta-salviette in acciaio inox lucido per LAVA® BATH-400 e LAVA® BATH-600	l = 50 cm 195.00 /pz
	LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Barra porta-salviette in acciaio inox lucido per LAVA® BATH-350, LAVA® BATH-500 e LAVA® BATH-700	l = 63 cm 195.00 /pz
			Scaldasalviette «LAVA® BATH 2.0 PURE» Radiatore a infrarossi con barra porta-salviette	
			LAVA® BATH 2.0 PURE s'integra nel bagno con semplice eleganza e fornisce un calore piacevole. Il radiatore a infrarossi viene fornito con una barra porta-salviette. Opzionalmente, a seconda del modello, si possono montare una o due barre (HALTI) aggiuntive. L'apparecchio in lamiera d'acciaio verniciato a polvere dispone di 2 limitatori di temperatura, che assicurano un funzionamento sicuro in ogni momento. Il lato posteriore isolato in modo ottimale, garantisce un'elevata efficienza di radiazione e diffonde la massima quantità di calore infrarosso nell'ambiente, in combinazione con una distribuzione uniforme del calore sulla superficie. Una volta acceso l'apparecchio, la superficie si riscalda fino a max. 80 °C e fornisce in breve tempo un piacevole calore radiante come anche asciugamani morbidi e caldi. Ogni LAVA® 2.0 dispone del sistema LAVA®-PLUG & PLAY. In questo modo i radiatori a infrarossi possono essere dotati facilmente di un termostato integrato (LAVA®-R), un timer (LAVA®-T) o un ricevitore radiocomandato (LAVA®-F). Naturalmente, il radiatore può anche essere regolato tramite un termostato esterno (a partire dalla pagina 15.2). Interruttore On/Off, incluso 1 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12. Grado di protezione: IPX4 Classe di protezione: I Tensione: 230V Prof. apparecchio/montaggio: 22/52 mm	
	LBATH2-PU-350W	Q-3455703	LAVA® BATH 2.0 PURE, Lamiera d'acciaio, Bianco (W) Colore: bianco (RAL 9016) LAVA® BATH 2.0 PURE bianco	700.00 /pz
	LBATH2-PU-500W	Q-3455705	Dimensioni (L x H): 62 x 90 cm LAVA® BATH 2.0 PURE bianco max. 1 HALTI	350W 860.00 /pz
	LBATH2-PU-700W	Q-3455707	Dimensioni (L x H): 62 x 124,5 cm LAVA® BATH 2.0 PURE bianco max. 3 HALTI	500W 980.00 /pz
	LBATH2-PU-350NA	Q-3455803	LAVA® BATH 2.0 PURE, Lamiera d'acciaio, Antracite (NA) Colore: antracite (RAL 7016) LAVA® BATH 2.0 PURE antracite	700.00 /pz
	LBATH2-PU-500NA	Q-3455805	Dimensioni (L x H): 62 x 90 cm LAVA® BATH 2.0 PURE antracite max. 1 HALTI	350W 860.00 /pz
	LBATH2-PU-700NA	Q-3455807	Dimensioni (L x H): 62 x 124,5 cm LAVA® BATH 2.0 PURE antracite max. 3 HALTI	500W 980.00 /pz
			Dimensioni (L x H): 62 x 160 cm max. 3 HALTI	700W
			ⓘ Regolatori adatti a pagina 8.24	
	L-HALTI-63-GNA	Q-3459955	Barre porta-salviette (HALTI) Barra porta-salviette per LAVA® BATH 2.0 PURE Colore: antracite (RAL 7016)	l = 63 cm 100.00 /pz
	LAVA-HALTI-63-GW	Q-3459954	Barra porta-salviette per LAVA® BATH 2.0 PURE Colore: bianco (RAL 9016)	l = 63 cm 100.00 /pz

	Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	LAVA-F	F-1921980	<p>Regolazione della temperatura ambiente (radio) per «LAVA® 2.0»</p> <p>Ricevitore radiocomandato LAVA®-F (compatibile con LAVA®-PLUG & PLAY) semplice dotazione del LAVA® 2.0 con un ricevitore radiocomandato.</p> <p>Grado di protezione: IP20 Capacità d'apertura: 16A/230V</p>	160.00 /pz
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>Termostato ambiente radiocomandato (trasmettitore) SKY-RFU-02</p> <p>Montaggio sopra intonaco, temporizzatore programmabile, può inviare segnali ad uno o più ricevitori radiocomandati LAVA®-F o SKY-E-03, display grande, funzione autoapprendimento, visualizzazione del valore nominale e reale, manopola per le funzioni: Off, Antigelo, Abbassamento, Automatico, Temperatura comfort, Orario, Programmazione.</p> <p>Fornitura con batterie (2 x Micro AAA, 1,5V).</p> <p>Campo di regolazione: 5–30 °C Dimensioni: 135 x 81 x 22 mm Portata: ca. 100 a 300 m in ambienti senza ostacoli</p> <p>Ⓜ Espandibile con l'automazione domotica (cap. 16)</p>	150.00 /pz
	LAVA-R	F-1921985	<p>Termostato integrato per «LAVA® 2.0»</p> <p>Termostato LAVA®-R per il sistema PLUG & PLAY LAVA® 2.0</p> <p>In tal modo, si può effettuare la regolazione direttamente sul LAVA® 2.0, funzione On/Off, 2 livelli di riscaldamento. Espandibile con programmi orari e regolabile da remoto in combinazione con il sistema di automazione domotica eNEXHO (pagina 15.12).</p> <p>Campo di regolazione: 0–35 °C Grado di protezione: IP24 Capacità d'apertura: 16A/230V</p> <p>Ⓜ Espandibile con l'automazione domotica eNEXHO (pag. 15.12)</p>	240.00 /pz
	LAVA-T	F-1921986	<p>Timer integrato per «LAVA® 2.0»</p> <p>Timer LAVA®-T per il sistema PLUG & PLAY LAVA® 2.0</p> <p>Per il funzionamento temporaneo degli apparecchi LAVA® 2.0. Azionando il timer, l'apparecchio riscalda per 2 ore a piena potenza e si spegne poi automaticamente. Funzione On/Off.</p> <p>Grado di protezione: IP24 Capacità d'apertura: 16A/230V</p> <p>Ⓜ Altri termostati ambiente a partire dalla pagina 15.2</p>	180.00 /pz